



おしゃれなエコ消火器が
あなたの家庭を守ります。

カマト
住宅用 強化液(中性)消火器
YTK-1E/N₂蓄圧式 1型 1.0L

国家検定合格品
住宅用消火器規格適合品 総務省令第7号(H5.2.24付)

住宅防火安心マーク付



恐ろしい天ぷら油火災を
素速く確実に消火!!

住宅火災原因のトップは
「天ぷら油火災」です。

住宅火災原因のトップは「天ぷら油火災」です。
高温で燃焼する天ぷら油火災に、
あわてて水をかけるのは大変危険です。
かえって火災を大きくするばかりでなく、
ときには大火傷をする恐れがあります。
天ぷら油火災には、
あわてず消火器で消火してください。
強化液(中性)消火器は、炎にかかると瞬時に
冷却効果と抑制作用によって確実に火を消し、
同時に油と反応して不燃化することで
再燃を防止します。

● キッチンサイドに...

適応火災	
普通火災適応 	天ぷら油火災適応
ストープ火災適応 	電気火災適応



だから

環境にも人にもやさしい
強化液(中性)を使用!

●人体に影響なく、金属類への
腐食性が少ない中性消火薬剤。

だから

加圧源に地球温暖化係数ゼロの
窒素ガスを使用!

●-20°Cでも大丈夫。
寒冷地でも常に安定した消火力を発揮。

だから

脱塩ビ素材の
消火器ラベルを使用!

●ダイオキシン対策の一環。

だから

独自の技術力で
気密性の高い品質を確保!

●ゲージの指針が緑色範囲にあれば、
消火器の状態はベスト。

標準小売価格 **9,800円** 消費税別

カマトプロテック株式会社

カマト 住宅用 強化液(中性)消火器 N_2 蓄圧式

仕様

規格：国検(特別基準適合)
 総質量：約2.41kg
 全高：約38.5cm
 本体容器外径：約8.7cm
 柱掛け位置：約31.3cm
 本体容器容量：1.4L
 ノズル口径：2.5mm
 放射時間：約14秒(20°C)
 放射距離：3~6m(20°C)
 使用温度範囲：-20°C~+40°C
 耐圧試験圧力値：2.0 MPa
 使用薬剤：強化液(中性薬剤)
 薬剤容(質)量：1.0L(1.19kg)
 型式承認番号：消第63~6~2号

住宅用消火器規格適合品
 総務省令第7号[H5.2.24付]

YTK-1E 1型(1.0L) 国家検定合格品

指示圧力計の指針が緑色範囲にあるか、定期的に点検してください。



使用方法



安全栓を引き抜く



ノズルを火元に向ける



レバーを強くにぎる



- 「防災問題イコール環境問題」の認識をベースに、防災機器やシステムの研究開発に取り組む姿勢を示す「ECO-YAMATO」リーフマークです。
- リーフマークとともに、消火器の部品や薬剤のリサイクルも積極的に推進し、「環境にやさしく」を実現しています。

消火器は圧力容器です。
[取扱説明書]をよく読んで
ご使用ください。

危険

サビ・キズ・変形及びキャップにゆるみのあるものは絶対に使用しないでください。容器の破裂等により重大な人身事故発生の恐れがあります。


警告

- ・人に向かって絶対に放射しないでください。呼吸困難や危害発生を招く恐れがあります。
- ・この住宅用消火器の有効年数は製造年より5年です。プレートに記載されている製造年を確認してください。
- ・一度使用すると消火薬剤の再充填はできません。

注意

- ・高温多湿のところは避けて設置してください。
- ・消火器は初期消火の器具です。消火範囲に限りがあります。
- ・適応火災は銘板の表示マークでご確認ください。燃焼物によって適・不適があります。
- ・火元に近すぎるとヤケドの恐れがあります。距離をおいて消火活動をしてください。
- ・消火器を廃棄する場合は必ず販売店か製造元にご相談ください。

構造図

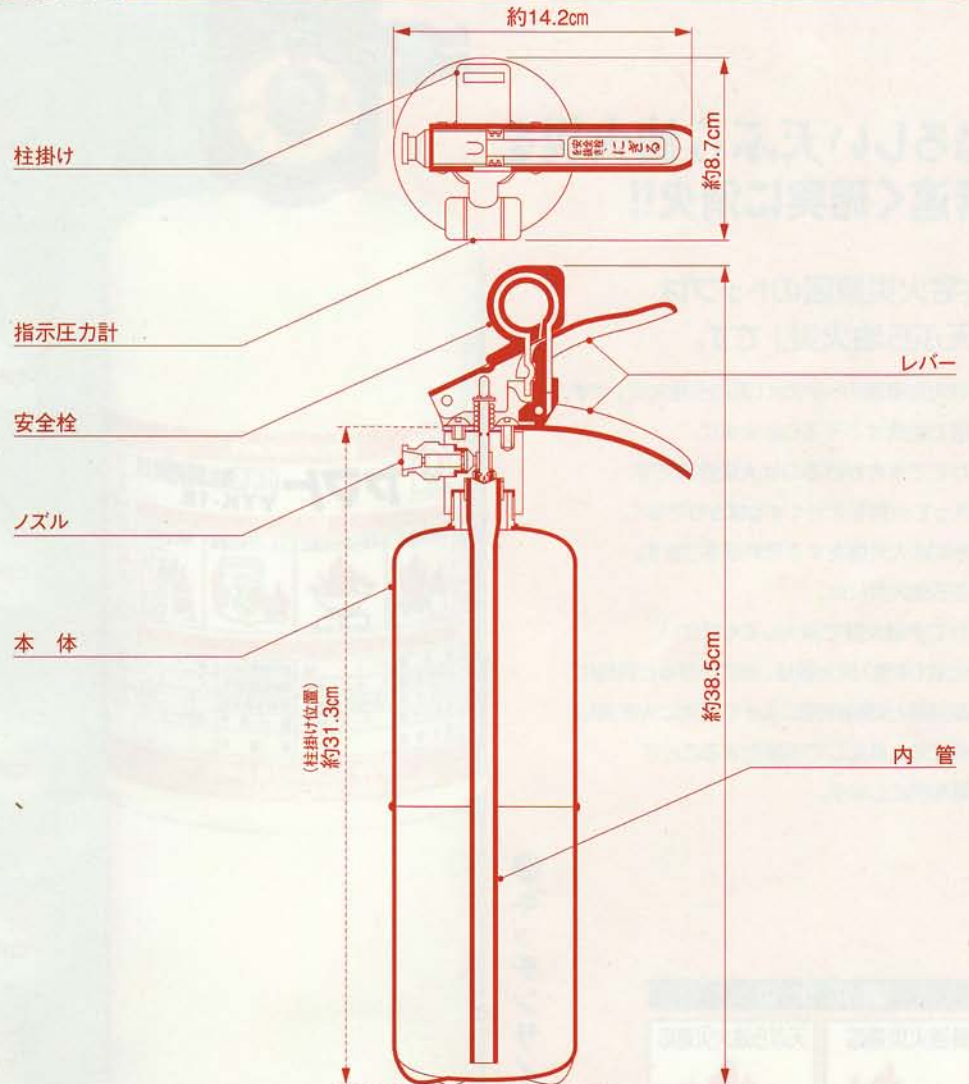

▶消火器は目立つところに設置してください。

- 消防法施行規則第31条の4に基づき6カ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。
- 1度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

●あらゆる防災設備・機器のご寿命は下記へ……………



カマトフ.ロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2

大阪・名古屋・札幌・仙台・さいたま・横浜・静岡・広島・松山・福岡 / 大阪工場・中央研究所・東京物流センター



※このカタログは、古紙100%の再生紙を使用しています。